ИНТЕГРА www.integra.market

Дорогие Партнеры!

Рады представить и предложить Вам замковое исполнение уникального продукта на основе SPC- коллекцию STARKER TILES LOCK!

Это уже знакомая коллекция STARKER TILES, дополненная замковым соединением и имеющая толщину 4,2мм

В чем же его уникальность?

- Starker Tiles Lock - это ультра- актуальная коллекция дизайнов в бетоне и мраморе для создания интерьера в стиле LOFT
- Starker Tiles Lock– это SPC с технологией прямой печати и защитным слоем из матового полимерного лака. Лак выдерживает больше 9000 оборотов. Такая структура продукта максимально снижает риск отслаиваний, плиту не будет выгибать и не будет швов «домиком».
- Starker Tiles Lock– это SPC толщиной 4,2мм. 34 класса. Размер плашки 1168х292мм, которая визуально состоит из 2ух плиток
- Структурная поверхность идеально воссоздает натуральный камень и бетон при этом обладает противоскользящим эффектом. Кроме того, поскольку поверхность покрыта лаком, она не боится загрязнений и легко очищается.
- Starker Tiles Lock– это SPC с замковой система монтажа. Это позволяет произвести сухой монтаж на пол максимально быстро и сразу после укладки пользоваться полом.
- Замковой SPC Starker Tiles Lock мы рекомендуем укладывать на специальную подложку для LVT/SPC покрытий. Толщина подложки не более 1,5мм, чтобы замковое соединение прослужило долго, было стабильным и прочным
- Starker Tiles – это производство в России. Быстрая логистика и возможность работать с большими объемами/Объектами. Есть сертификат КМ2.
- Смонтированное покрытие за счет не навязчивой U-образной фаски имитирует модули 600х300мм, но в отличие от кафеля не требует никаких «крестиков» и затирки (расшивки), которая в процессе эксплуатации загрязняется. Starker Tiles Lock- бесшовное модульное покрытие!

ST-01 Lock Мрамор Благородный

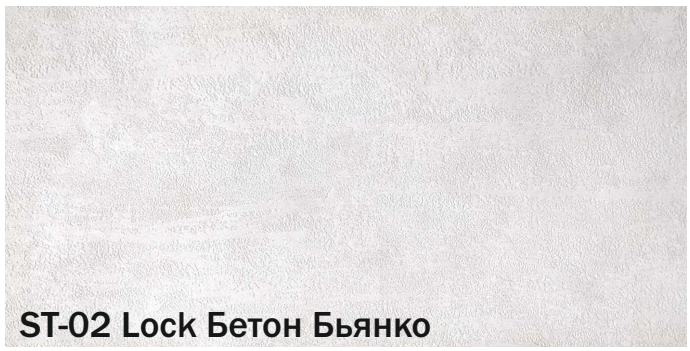
ST-02 Lock Бетон Бьянко

ST-03 Lock Бетон Бежевый

ST-04 Lock Бетон Сансет

ST-05 Lock Бетон Зимний

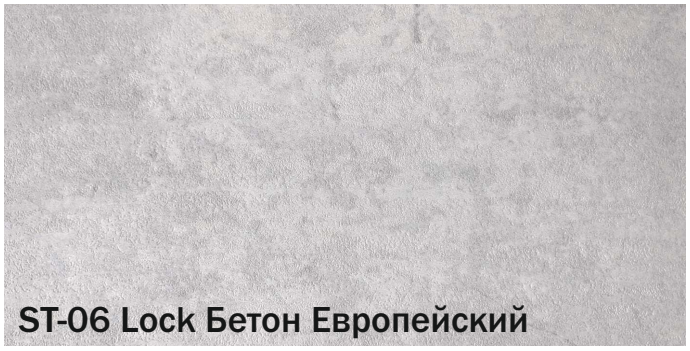

ST-06 Lock Бетон Европейский

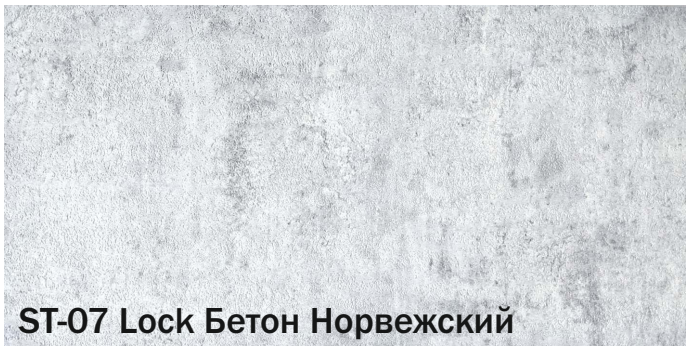

ST-07 Lock Бетон Норвежский

ST-08 Lock Бетон Урбан

ST-09 Lock Бетон Роял

ST-10 Lock Бетон Антрацит

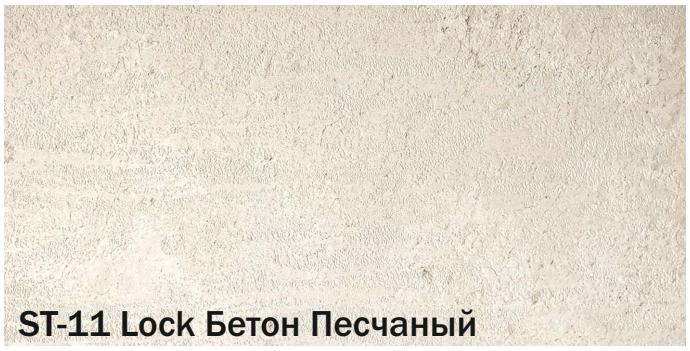

ST-11 Lock Бетон Песчаный

Мы рекомендуем классические варианты монтажа: это укладка без смещения (поскольку визуально ламель состоит из 2х плиток, то для этого нужно сместить на 1/2 ламели относительно предыдущего ряда) и смещение в 1/2 плитки (ламель нужно сместить на 1/4 или 3/4 относительно предыдущего ряда)

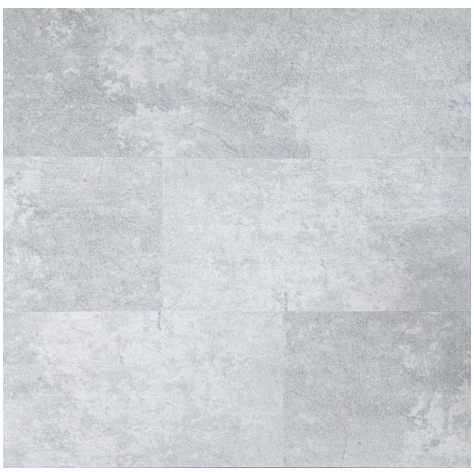

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!!!